



920 mm

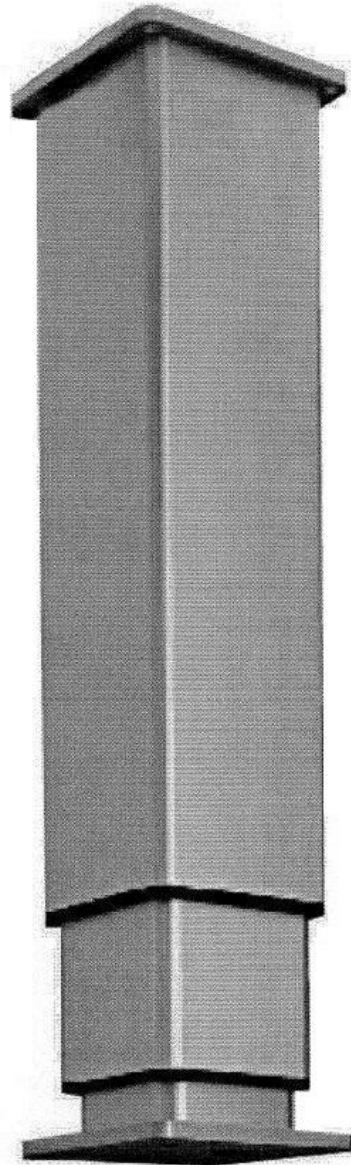

A	150
B	130
C	9
D	128
E	114
F	100

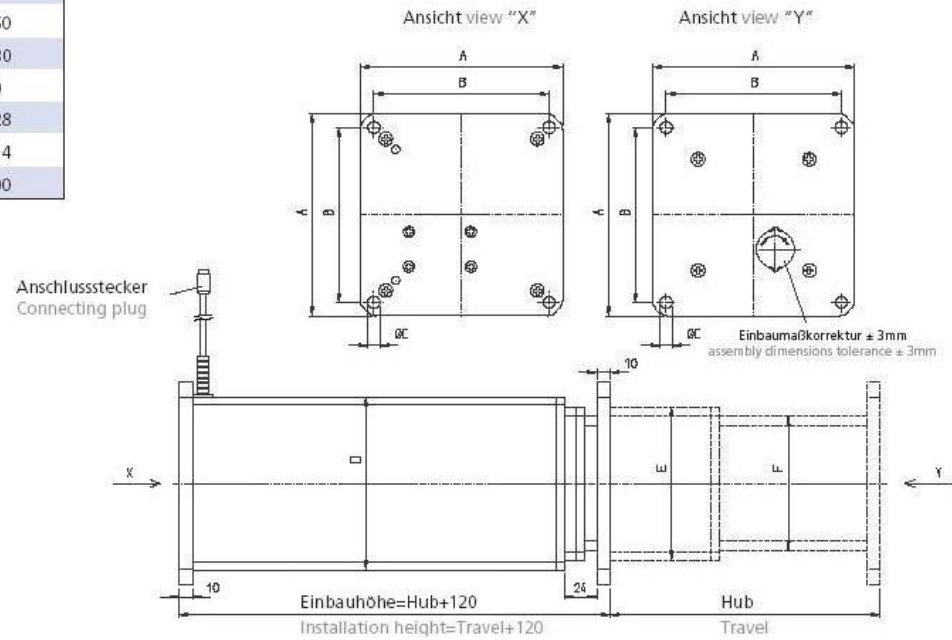

Gesamthub Total travel	Einbauhöhe Inst. height	max. Hubgeschw. Max. stroke speed	max. Hubkraft Max. lifting load
400 mm	520 mm	18 mm / s	1.000 N

**Technische Daten**

Spannung	24 V DC für Standard 36 V DC für Synchronsteuerung 120/230 V AC für interne Steuerung
Leistungsaufnahme	120 VA
Schutzart	IP30
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C
Hubkraft	1.000 N
Gleichlauf b. Synchronst.	0-2 mm

**Technical data**

Voltage	24 V DC for standard 36 V DC for synchr. control 120/230 V AC for inner control
Current consumption	120 VA
Protection class	IP30
Ambient temperature	-20°C to +60°C
Load	1.000N
Parallelism (synchronised)	0-2 mm